


Giunto ELCO - Pezzi di ricambio

Acoplamiento ELCO - Repuestos

ELCO Koppeling - Onderdelen

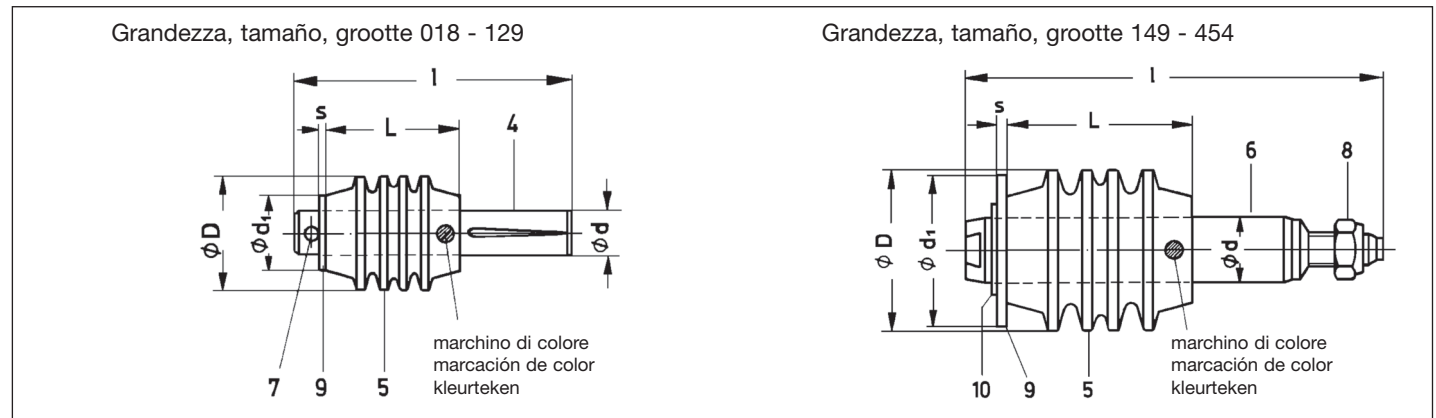

Gran. tamaño Grootte	No. No. Ant.	5 Manicotto compr. Manguito de compresión Rubberproppen		4,6 Bullone Perno Bouten				9 Rondello Disco Schijf		10 Anello Seeger Anillo de seguridad Seegerring DIN 471	7 Spina scannelata Clavija de muesca Kerfstift	8 Dado arresto Tuerca frenada Borgmoer	Tipo de Manicotto Tipo de manguito Uitvoering van de rubberproppen	Manchio di colore dei manicotti Maración de color del manguito Kleurteken van de rubberproppen
		D	L ⁽³⁾	d	l	l ⁽¹⁾	l ⁽²⁾	d ₁	s					
018	2												U	bianco blanco wit
036	4	19,8	25	8	51	—	—	13	1,5	—	∅ 2,5 x 12	—		
044	5													
066	6													
098	6												W	giallo amarillo geel
113	8	24,8	30	10	62	—	—	16	1,5	—	∅ 3 x 16	—		
123	8					62								
129	10													
149	8												V	lila violeta lila
161	10	31,5	38,5	12,8	88	102	104	24	2	13 x 1	—	M 8		
814	10													
210	12													
214	10	39,4	46,5	15,8	103,5	117,5	123,5	28	2,5	16 x 1	—	M 8		
215	11													
222	8												M 10	
228	10	49,3	54,6	19,8	123,5	139	143,5	38	3	20 x 1,2	—			
231	10													
237	12													
247	8												M 12	
259 W	10	62,3	64,6	24,8	147	165	172	48	3	25 x 1,2	—			
271	10					165								
285 W	12					—								
311	8												M 16	
314 W	10	79,2	78,7	32,8	181,5	200,5	206,5	62	4	33 x 1,5	—			
316	10					200,5								
319 W	12					—								
324	10												M 20	
329 W	12	99	94,8	40	213	235	243	76	4	40 x 1,75	—			
335	12					235								
341 W	14					—								
353	10	123,8	115	50	255	—	285	92	4	50 x 2	—	M 20		
378	14													
412	12												M 30	
416	14	158,5	143,5	63	316,5	—	—	140	6	62 x 2	—			
420	16													
426	12												M 36	
432	14	198,2	179	80	395	—	—	175	6	80 x 2,5	—			
443	16													
454	18													

- 1) per esecuzione S
2) per esecuzione con disco intermedio
3) lunghezza normale (non compressa)

- 1) para ejecución S
2) para ejecución con disco intermedio
3) longitud normal (no comprimida)

- 1) voor uitvoering S
2) voor uitvoering met tussenschijf
3) lengte in ongespannen toestand



RENK AKTIENGESELLSCHAFT
Werk Hannover
Weltausstellungsallee 21
D-30539 Hannover
Telefon: + 49 (5 11) 86 01-0
Telefax: + 49 (5 11) 86 01-288
gleitlager.hannover@renk-ag.com
www.renk-ag.com

Änderungen, bedingt durch den technischen Fortschritt, vorbehalten.

RH-1145 (06.03) Printed in Germany

